

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 07:11

Link do produktu: <https://yellowstar.pl/klimatyzacja-noxa-cool-3-5kw-z-montazem-p-40.html>

Klimatyzacja Noxa Cool 3,5KW z Montażem



Cena

2 900,00 zł

Wymiar pomieszczenia:

25-35 m2


Opis produktu

Pomieszczenia 25-35m2

KLIMATYZACJA NOXA COOL



Funkcje standardowe

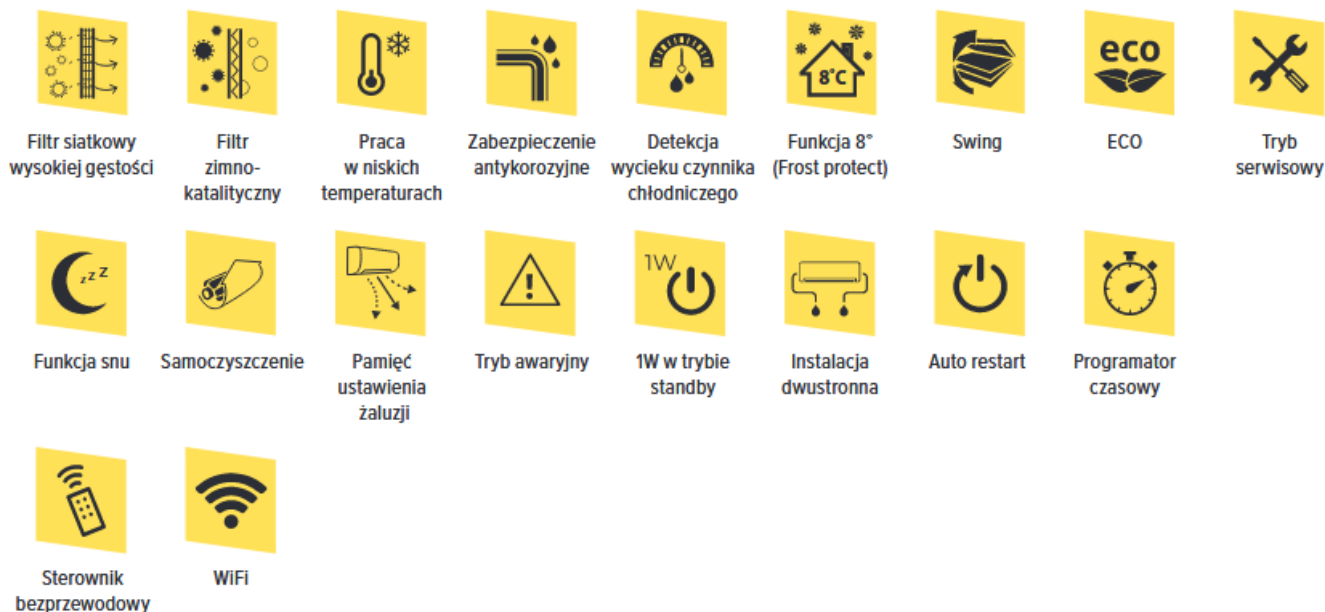

Klimatyzacja z serii Cool

wyróżniają się dyskretną pracą, optymalną funkcjonalnością oraz łatwością obsługi. Urządzenia są dostępne w czterech poziomach wydajności, obejmujących zakres od 2,6 do 7,0 kW. Klimatyzator wyposażony jest w panel o białym kolorze z delikatną obwódką w odcieniu szarości, co sprawia, że ze względu na swoją prostotę doskonale wpisuje się w każde otoczenie. Urządzenie sprawdza się do efektywnego chłodzenia, ale także w ogrzewania pomieszczeń. Charakteryzuje się optymalnym doбором funkcji użytkowych.

Sterowanie WiFi

Urządzenie wyposażone jest w moduł WiFi umożliwiający sterowanie z dowolnego miejsca na świecie. Darmowa aplikacja NetHome Plus dostępna jest dla systemu Android i iOS.



Funkcja 8° (Frost protect)

Klimatyzator w trybie grzania utrzymuje temperaturę dyżurną w pomieszczeniu 8°C, zabezpieczając przed znacznym wychłodzeniem podczas dłuższej nieobecności domowników w czasie zimy.



Dane techniczne



Komplet				SCO-25B-1E	SCO-35B-1E	SCO-50B-1C	SCO-70-1C
Jednostka wewnętrzna				NXCO-ID25XWM-1A	NXCO-ID35XWM-1A	NXCO-ID50XWM-1A	NXCO-ID70XWM-1A
Jednostka zewnętrzna				NXCO-OD25B-1A	NXCO-OD35B-1A	NXCO-OD50B-1A	NXCO-OD70B-1A
Zasilanie (napięcie/liczba faz/częstotliwość)			V/~Hz	220-240V/50			
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	2.64	3.52	5.3	7
		Min-Max	kW	0,91~3,4	1,11~3,93	0,34~5,83	2,1~7,9
	Nominalny pobór mocy		kW	0.8	1.32	1.55	2.6
	EER		kW/kW	3.3	2.66	3.42	2.69
	SEER			7	6.5	7.4	6.1
	Klasa efektywności energetycznej			A++	A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	2.93	3.81	5.6	7.3
		Min-Max	kW	0,82~3,37	1,08~4,16	3,1~5,85	1,6~7,9
	Nominalny pobór mocy		kW	0,93(0,12~1,2)	1,19(0,16~1,4)	1,57	2,4
	COP		kW/kW	3.15	3.2	3.57	3.04
	SCOP			4.1	4.1	4	4
	Klasa efektywności energetycznej			A+	A+	A+	A+
Maksymalny pobór prądu			A	10	10	10	16
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (szer. × gł. × wys.)		mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Waga		kg	6.7	7.3	10	12.3
	Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki)		m³/h	259/333/435	310/430/530	540/678/840	660/816/978
	Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki)		dB(A)	//25/32/37	21,5/25/35,5/39,5	//26/36/42,5	//36/40,5/45
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	50	54	56	59
	Jednostka zewnętrzna	Wymiary (szer. × gł. × wys.)		mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554
Waga		kg	21	21	32.7	42.9	
Przepływ powietrza		m³/min	1750	1750	2100	3500	
Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki)		dB(A)	55	54.5	56	59	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	59	64	63	67	
Czynnik chłodniczy		Typ/Ilość	kg	R32/0,47	R32/0,52	R32/1,08	R32/1,42
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz		mm	6,35mm(1/4)/9,52mm(3/8)	6,35mm(1/4)/9,52mm(3/8)	6,35mm(1/4)/12,7mm(1/2)	9,52mm(3/8)/15,9mm(5/8)
	Max. Długość /Max. Różnica poziomów		m	25/10	25/10	30/20	50/25
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilanie jednostka zewnętrzna		mm²	1,5x3	1,5x3	1,5x3	2,5x3
	Komunikacja		mm²	1,5x5	1,5x5	1,5x5	2,5x5
Rekomendowane zakresy temperatur pracy (temperatury zewnętrzne)		Chłodzenie	°C	-15 ~ 50			
		Grzanie	°C	-15~30			

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dojazd do klienta: do 30 km od Częstochowy , do 50 km od Częstochowy (+ 100,00 zł), do 100 km od Częstochowy (+ 200,00 zł), do 150 km od Częstochowy (+ 300,00 zł)

Wysokość montażu: do 2,5 metra , do 4 metrów (+ 300,00 zł)

Przewiert przez ścianę do 45 cm: Jeden przewiert , Dwa przewierty (+ 100,00 zł), Trzy przewierty (+ 200,00 zł)

Długość instalacji: do 2,5 metra , do 6 metrów (+ 300,00 zł)

Odprowadzenie skroplin: Grawitacyjnie do 5 metrów , Pompka skroplin (+ 400,00 zł)

Montaż urządzenia

Montaż podstawowy :

- Przewiert o odpowiedniej średnicy przez ścianę budynku.
- Wykonanie instalacji chłodniczej do 3 mb.
- Montaż jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Połączenie sterujące pomiędzy jednostkami.
- Połączenie elektryczne do 4m.
- Wykonanie próżni i próby szczelności instalacji.
- Grawitacyjne odprowadzenie kondensatu z jednostki wewnętrznej do 4 m.
- Uruchomienie urządzenia i przeszkolenie z zakresu obsługi.

Inny montaż wymaga indywidualnej wyceny.

