

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 07:09

Link do produktu: <https://yellowstar.pl/klimatyzacja-noxa-cool-2-6kw-z-montazem-p-41.html>

## Klimatyzacja Noxa Cool 2,6KW z Montażem



Cena

**2 800,00 zł**

Wymiar pomieszczenia:

**15-25 m2**


### Opis produktu

**Pomieszczenia 15-25m2**

# KLIMATYZACJA NOXA COOL



## Funkcje standardowe

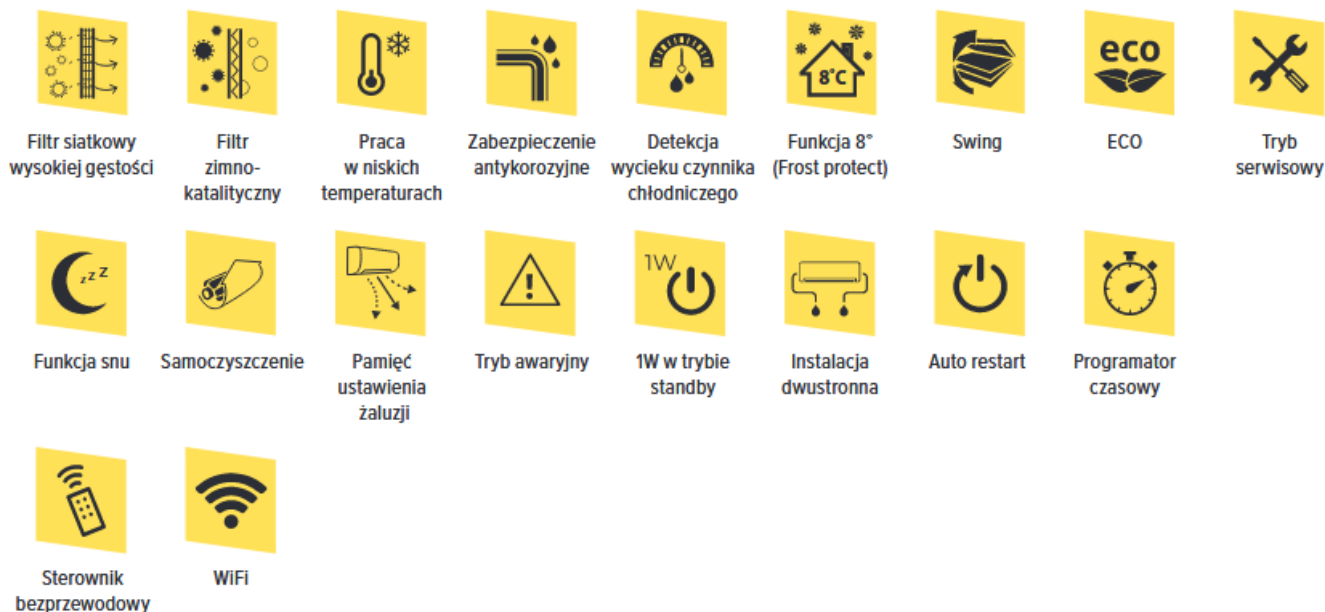

### Klimatyzacja z serii Cool

wyróżniają się dyskretną pracą, optymalną funkcjonalnością oraz łatwością obsługi. Urządzenia są dostępne w czterech poziomach wydajności, obejmujących zakres od 2,6 do 7,0 kW. Klimatyzator wyposażony jest w panel o białym kolorze z delikatną obwódką w odcieniu szarości, co sprawia, że ze względu na swoją prostotę doskonale wpisuje się w każde otoczenie. Urządzenie sprawdza się do efektywnego chłodzenia, ale także w ogrzewania pomieszczeń. Charakteryzuje się optymalnym doбором funkcji użytkowych.

### Sterowanie WiFi

Urządzenie wyposażone jest w moduł WiFi umożliwiający sterowanie z dowolnego miejsca na świecie. Darmowa aplikacja NetHome Plus dostępna jest dla systemu Android i iOS.



### Funkcja 8° (Frost protect)

Klimatyzator w trybie grzania utrzymuje temperaturę dyżurną w pomieszczeniu 8°C, zabezpieczając przed znacznym wychłodzeniem podczas dłuższej nieobecności domowników w czasie zimy.



## Dane techniczne



| Komplet                                                         |                                                           |            |        | SCO-25B-1E              | SCO-35B-1E              | SCO-50B-1C              | SCO-70-1C               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Jednostka wewnętrzna                                            |                                                           |            |        | NXCO-ID25XWM-1A         | NXCO-ID35XWM-1A         | NXCO-ID50XWM-1A         | NXCO-ID70XWM-1A         |
| Jednostka zewnętrzna                                            |                                                           |            |        | NXCO-OD25B-1A           | NXCO-OD35B-1A           | NXCO-OD50B-1A           | NXCO-OD70B-1A           |
| Zasilanie (napięcie/liczba faz/częstotliwość)                   |                                                           |            | V/~/Hz | 220-240/1/50            |                         |                         |                         |
| Chłodzenie                                                      | Wydajność                                                 | Nominalna  | kW     | 2.64                    | 3.52                    | 5.3                     | 7                       |
|                                                                 |                                                           | Min-Max    | kW     | 0,91~3,4                | 1,11~3,93               | 0,34~5,83               | 2,1~7,9                 |
|                                                                 | Nominalny pobór mocy                                      |            | kW     | 0.8                     | 1.32                    | 1.55                    | 2.6                     |
|                                                                 | EER                                                       |            | kW/kW  | 3.3                     | 2.66                    | 3.42                    | 2.69                    |
|                                                                 | SEER                                                      |            |        | 7                       | 6.5                     | 7.4                     | 6.1                     |
|                                                                 | Klasa efektywności energetycznej                          |            |        | A++                     | A++                     | A++                     | A++                     |
| Grzanie                                                         | Wydajność                                                 | Nominalna  | kW     | 2.93                    | 3.81                    | 5.6                     | 7.3                     |
|                                                                 |                                                           | Min-Max    | kW     | 0,82~3,37               | 1,08~4,16               | 3,1~5,85                | 1,6~7,9                 |
|                                                                 | Nominalny pobór mocy                                      |            | kW     | 0,93(0,12~1,2)          | 1,19(0,16~1,4)          | 1,57                    | 2,4                     |
|                                                                 | COP                                                       |            | kW/kW  | 3.15                    | 3.2                     | 3.57                    | 3.04                    |
|                                                                 | SCOP                                                      |            |        | 4.1                     | 4.1                     | 4                       | 4                       |
|                                                                 | Klasa efektywności energetycznej                          |            |        | A+                      | A+                      | A+                      | A+                      |
| Maksymalny pobór prądu                                          |                                                           |            | A      | 10                      | 10                      | 10                      | 16                      |
| Jednostka wewnętrzna                                            | Wymiary (szer. x gł. x wys.)                              |            | mm     | 805x194x285             | 805x194x285             | 957x213x302             | 1040x220x327            |
|                                                                 | Waga                                                      |            | kg     | 6.7                     | 7.3                     | 10                      | 12.3                    |
|                                                                 | Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki)                  |            | m³/h   | 259/333/435             | 310/430/530             | 540/678/840             | 660/816/978             |
|                                                                 | Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki) |            | dB(A)  | //25/32/37              | 21,5/25/35,5/39,5       | //26/36/42,5            | //36/40,5/45            |
|                                                                 | Poziom mocy akustycznej                                   |            | dB(A)  | 50                      | 54                      | 56                      | 59                      |
| Jednostka zewnętrzna                                            | Wymiary (szer. x gł. x wys.)                              |            | mm     | 720x270x495             | 720x270x495             | 805x330x554             | 890x342x673             |
|                                                                 | Waga                                                      |            | kg     | 21                      | 21                      | 32.7                    | 42.9                    |
|                                                                 | Przepływ powietrza                                        |            | m³/min | 1750                    | 1750                    | 2100                    | 3500                    |
|                                                                 | Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki) |            | dB(A)  | 55                      | 54.5                    | 56                      | 59                      |
|                                                                 | Poziom mocy akustycznej                                   |            | dB(A)  | 59                      | 64                      | 63                      | 67                      |
| Czynnik chłodniczy                                              | Typ/Ilość                                                 |            | kg     | R32/0,47                | R32/0,52                | R32/1,08                | R32/1,42                |
| Rury chłodnicze                                                 | Ciecz/Gaz                                                 |            | mm     | 6,35mm(1/4)/9,52mm(3/8) | 6,35mm(1/4)/9,52mm(3/8) | 6,35mm(1/4)/12,7mm(1/2) | 9,52mm(3/8)/15,9mm(5/8) |
|                                                                 | Max. Długość /Max. Różnica poziomów                       |            | m      | 25/10                   | 25/10                   | 30/20                   | 50/25                   |
| Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia                  | Zasilanie jednostka zewnętrzna                            |            | mm²    | 1,5x3                   | 1,5x3                   | 1,5x3                   | 2,5x3                   |
|                                                                 | Komunikacja                                               |            | mm²    | 1,5x5                   | 1,5x5                   | 1,5x5                   | 2,5x5                   |
| Rekomendowane zakresy temperatur pracy (temperatury zewnętrzne) |                                                           | Chłodzenie | °C     | -15 ~ 50                |                         |                         |                         |
|                                                                 |                                                           | Grzanie    | °C     | -15~30                  |                         |                         |                         |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Dojazd do klienta:** do 30 km od Częstochowy , do 50 km od Częstochowy (+ 100,00 zł ), do 100 km od Częstochowy (+ 200,00 zł ), do 150 km od Częstochowy (+ 300,00 zł )

**Wysokość montażu:** do 2,5 metra , do 4 metrów (+ 300,00 zł )

**Przewiert przez ścianę do 45 cm:** Jeden przewiert , Dwa przewierty (+ 100,00 zł ), Trzy przewierty (+ 200,00 zł )

**Długość instalacji:** do 2,5 metra , do 6 metrów (+ 300,00 zł )

**Odprowadzenie skroplin:** Grawitacyjnie do 5 metrów , Pompka skroplin (+ 400,00 zł )

## Montaż urządzenia

Montaż podstawowy :

- Przewiert o odpowiedniej średnicy przez ścianę budynku.
- Wykonanie instalacji chłodniczej do 3 mb.
- Montaż jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Połączenie sterujące pomiędzy jednostkami.
- Połączenie elektryczne do 4m.
- Wykonanie próżni i próby szczelności instalacji.
- Grawitacyjne odprowadzenie kondensatu z jednostki wewnętrznej do 4 m.
- Uruchomienie urządzenia i przeszkolenie z zakresu obsługi.

Inny montaż wymaga indywidualnej wyceny.

