Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 07:12

Link do produktu: https://yellowstar.pl/klimatyzacja-noxa-lucki-hot-5kw-z-montazem-p-45.html

Klimatyzacja Noxa Lucki HOT 5KW z Montażem

Cena	**4 400,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Wymiar pomieszczenia:	**35-50 m2**

Opis produktu

Klimatyzacja z montażem

Raty/gotówka/leasing

Klimatyzator ścienny NOXA Lucky Hot 5kW wifi

Jednostki Lucky HOT zostały zaprojektowane z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach.

Jednostka zewnętrzna została wyposażona w grzałkę tacy skroplin, która zapobiega gromadzeniu się lodu na tacy ociekowej.

Karter kompresora wygrzewany jest uzwojeniem sprężarki co pozwala na pracę urządzenia w trybie grzania w bardzo niskich temperaturach.

PARAMETRY
-dla pomieszczenia m2:35-50

-klasa energetyczna chłodzenia: A++

-klasa energetyczna grzania: A+

-chłodzenie kW: 3.5

-chłodzenie btu: 12000

-grzanie kW: 3.8

-grzanie btu: 12000

-poziom hałasu jed. zew. (dBA):56

-poziom hałasu jed. wew. (dBA): 25/34.5/40.5

-współczynnik SCOOP: 4.0

-sprawność sezonowa SEER: 6.1

-WIFI: tak

FUNKJCE:
- Filtr siatkowy wysokiej gęstości

- Filtr zimnokatalityczny

- Praca w niskich temperaturach

- Zabezpieczenie antykorozyjne

- Detekcja wycieku czynnika chłodniczego

- Funkcja 8° (Frost protect)

- Swing

- ECO

- Follow me

- Funkcja snu

- Samoczyszczenie

-Pamięć ustawienia żaluzji

- Tryb awaryjny

- 1W w trybie standby

- Instalacja dwustronna

- Auto restart

- Programator czasowy

- Tryb serwisowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dojazd do klienta: do 30 km od Częstochowy , do 50 km od Częstochowy (+ 100,00 zł), do 100 km od Częstochowy (+ 200,00 zł), do 150 km od Częstochowy (+ 300,00 zł)
Wysokość montażu: do 2,5 metra , do 4 metrów (+ 300,00 zł)
Przewiert przez ścianę do 45 cm: Jeden przewiert , Dwa przewierty (+ 100,00 zł), Trzy przewierty (+ 200,00 zł)
Długość instalacji: do 2,5 metra , do 6 metrów (+ 300,00 zł)
Odprowadzenie skroplin: Grawitacyjnie do 5 metrów , Pompka skroplin (+ 400,00 zł)

Montaż urządzenia

Montaż podstawowy :

- Przewiert o odpowiedniej średnicy przez ścianę budynku.
- Wykonanie instalacji chłodniczej do 3 mb.
- Montaż jednostki zewnętrznej do 3 m wysokości.
- Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Połączenie sterujące pomiędzy jednostkami.
- Połączenie elektryczne do 4m.
- Wykonanie próżni i próby szczelności instalacji.
- Grawitacyjne odprowadzenie kondensatu z jednostki wewnętrznej do 4 m.
- Uruchomienie urządzenia i przeszkolenie z zakresu obsługi.

Inny montaż wymaga indywidualnej wyceny.

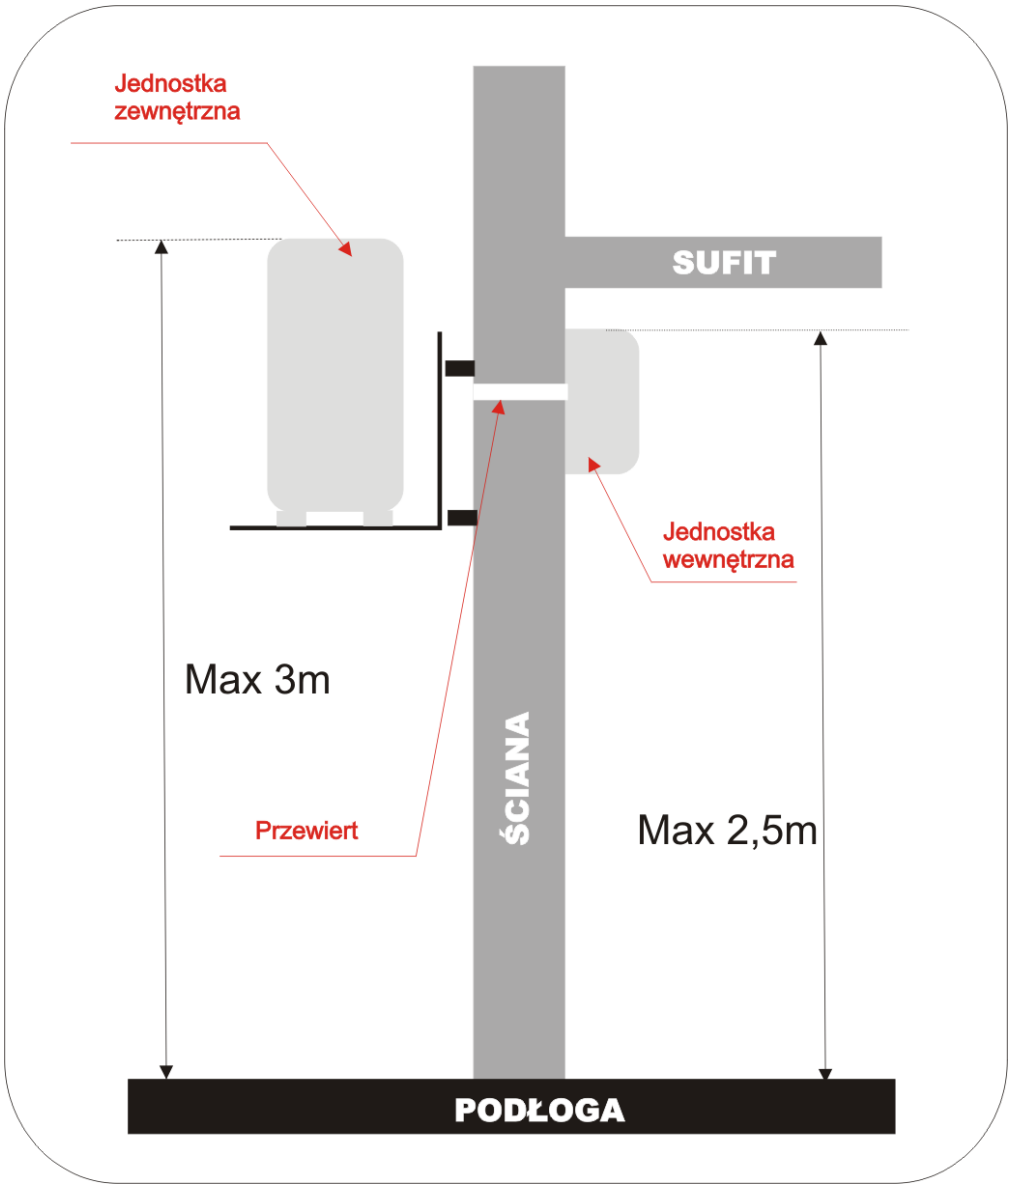
Jednostka zewnętrzna
SUFIT
Jednostka wewnętrzna
Max 3m
ŚCIANA
Przewiert
Max 2,5m
PODŁOGA