Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 07:12

Link do produktu: https://yellowstar.pl/klimatyzator-rotenso-ukura-u26-z-montazem-p-16.html

Klimatyzator Rotenso Ukura U26 z Montażem

Cena	**2 990,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Wymiar pomieszczenia:	**15-25 m2**

Opis produktu

Klimatyzacja Rotenso Ukura X

Klimatyzator o kompaktowej budowie z nowoczesnymi zaokrągleniami panelu frontowego, wzbogaconymi o delikatne, srebrne wykończenia. Rotenso® Ukura (generacji X) to ekonomiczna jednostka o wysokiej klasie energooszczędności A++.
Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki systemowi automatycznego nawiewu 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota. Zastosowanie dodatkowych filtrów: HEPA i Cold Nano oraz filtra elektrostatycznego i jonizatora powietrza wpływa na skuteczną eliminację zanieczyszczeń i zapewnia odświeżone powietrze w pomieszczeniu.

- A++
- system automatycznego nawiewu 4D (nowość w serii X)
- filtr antybakteryjny HEPA (nowość w serii X)
- filtr Cold Nano iAIR
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Super Jonizator (nowość w serii X)
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- tryb super cichy eMOTO
- tryb Smart Follow
- tryb turbo eMOTO
- tryb czuwania 1W
- programator czasowy
- antykorozyjne pozłacane lamele
- grzanie w niskiej temp. zewn. do -20°C
- smart WiFi

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dojazd do klienta: do 30 km od Częstochowy , do 50 km od Częstochowy (+ 100,00 zł), do 100 km od Częstochowy (+ 200,00 zł), do 150 km od Częstochowy (+ 300,00 zł)

Montaż urządzenia

Montaż podstawowy :

-Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.

-Montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną i jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości od gruntu lub powierzchni zapewniającej stabilną podstawę rusztowania.
-Doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia do 2 m odległości natynkowo.
-Pojedynczy przewiert przez ścianę niezbrojoną do grubości 45 cm.
-Wyprowadzenie instalacji skroplin grawitacyjnie do 2 m.
-Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym do 2 m wraz z materiałami.
-Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem miedzianym do 2 m wraz z materiałami.
-Zabezpieczenie instalacji miedzianej, elektrycznej i sterowania w zależności od materiałów
-Wykonanie próżni w instalacji i wyrównanie poziomu czynnika do znamionowego (do 100 g).
-Uruchomienie urządzenia i instruktaż klienta.
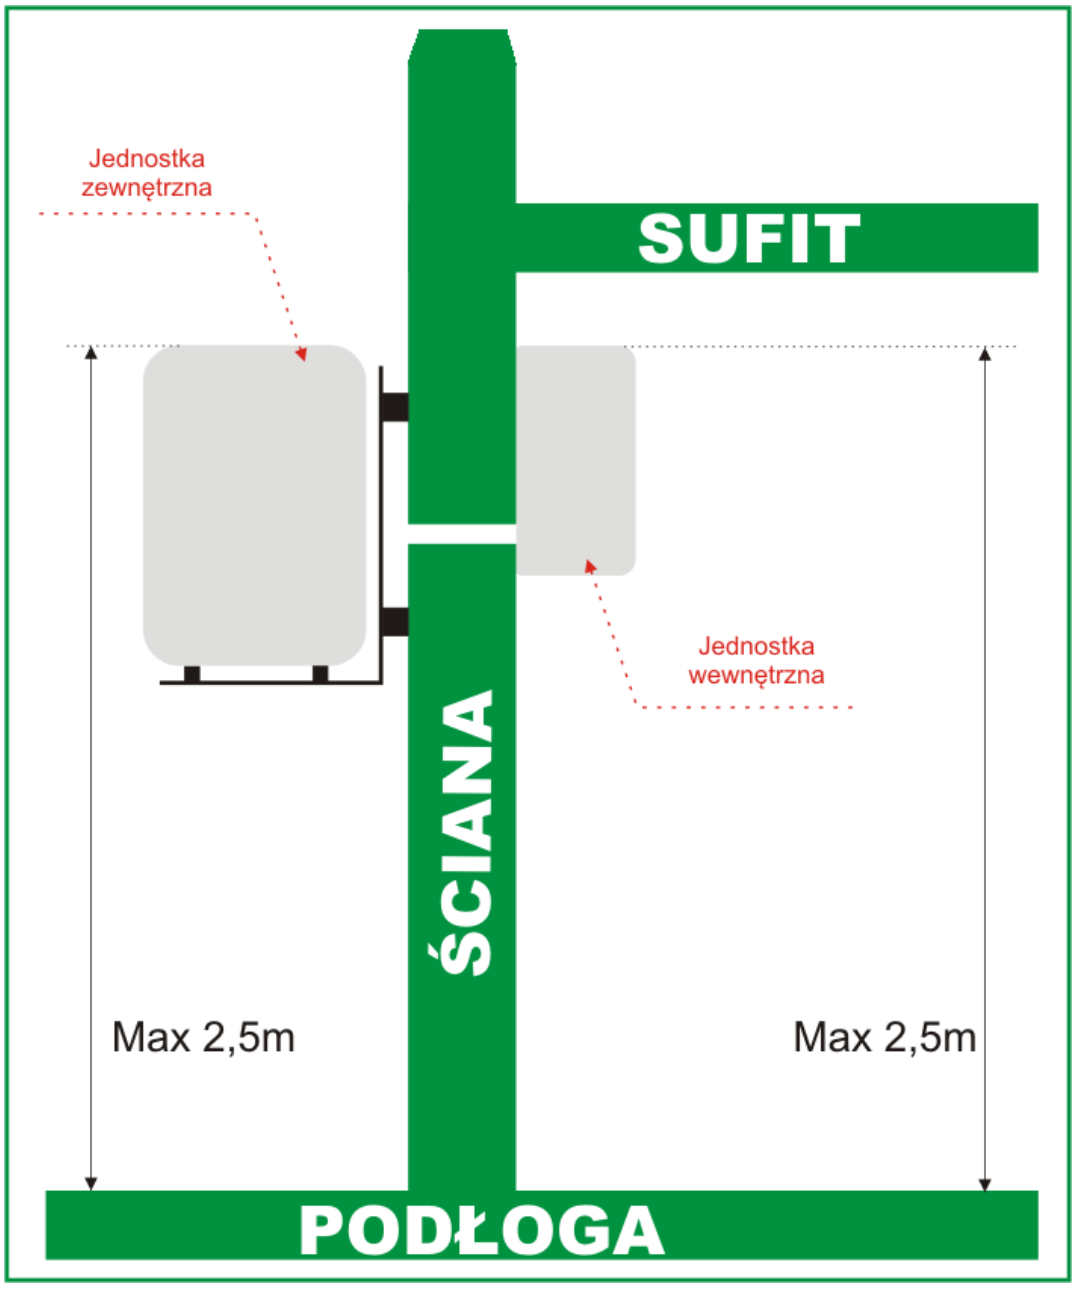
Inny montaż wymaga indywidualnej wyceny.